

# Guía de usuario

## Perforadora 2 Huecos

### para 190 Hojas Ref. 933

---




**KW-tri** 

## PARA ABRIR O CERRAR LA MANIJA

1. Empuje hacia abajo la manija y sosténgala completamente en posición de abajo.
2. Tire el interruptor HACIA ATRAS (o ADELANTE) para abrir (o CERRAR) la manija.
3. Suelte la manija lentamente en la posición vertical después de tirar el interruptor hacia atrás.

**TENGA CUIDADO, LA MANIJA SEPARA CUANDO TIRE HACIA ATRAS.**

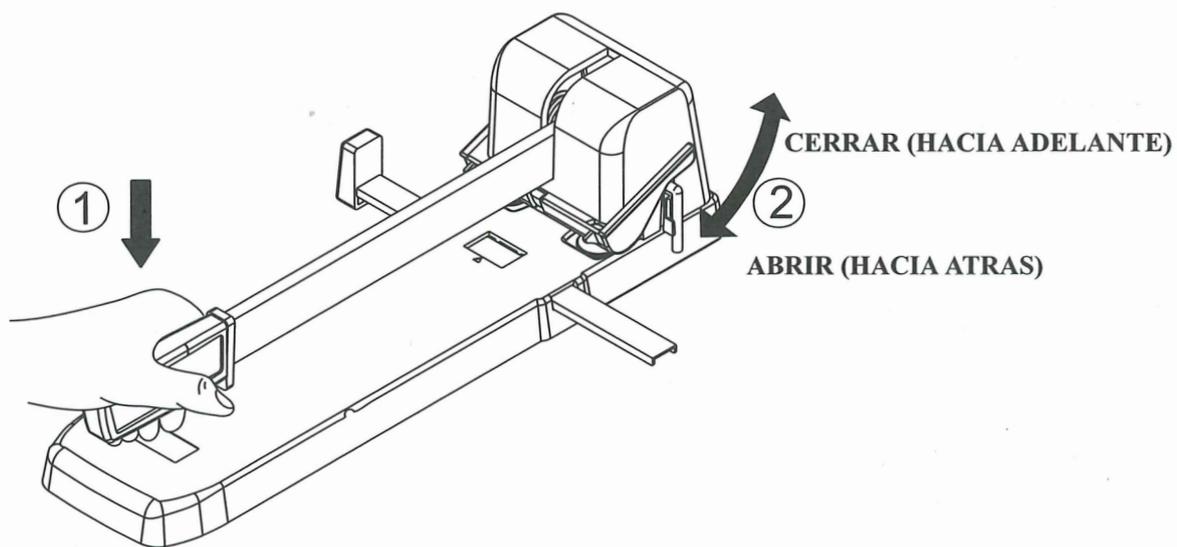


# PARA SUBSTITUIR LOS PLASTICOS DE DISCOS

---



El disco debe ser girado de vez en cuando para que sea utilizado completamente. Por favor substituya los discos por los nuevos cuando están en pobre condición.

1. Quite la cubierta de la base.
2. Extraiga el gancho del disco usando algún material duro y tíralo.
3. Substituya el disco nuevo empujándolo hasta que se cierre.

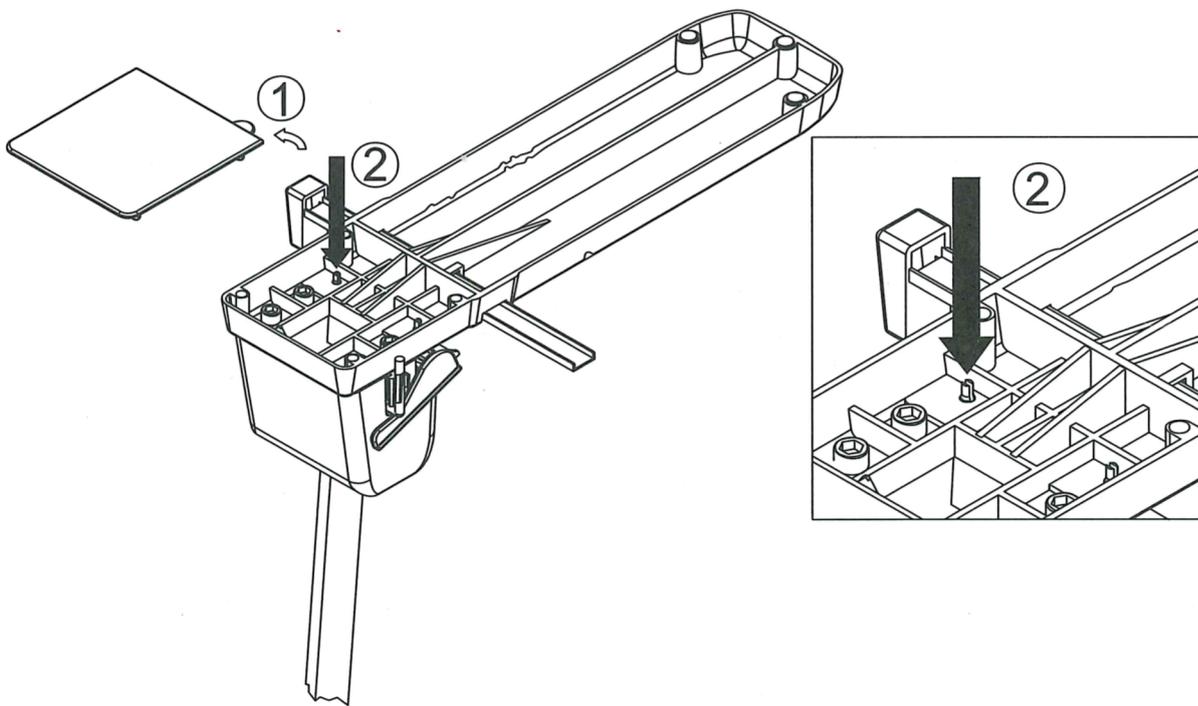

## QUITE LA CUBIERTA DEL APARATO

1. Quite la cubierta de le base.
2. Asegure que la manija está en la posición abierta.
3. Quite los 2 tornillos de la base (posición como los cuadros).
4. Levante la cubierta protectora, y empuje la cubierta del aparato hacia adelante (inclinación de 45°)
5. Separe la cubierta del aparato hacia adelante y tire hacia arriba.

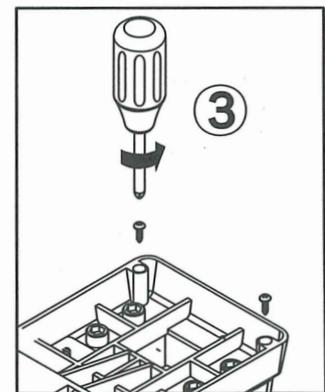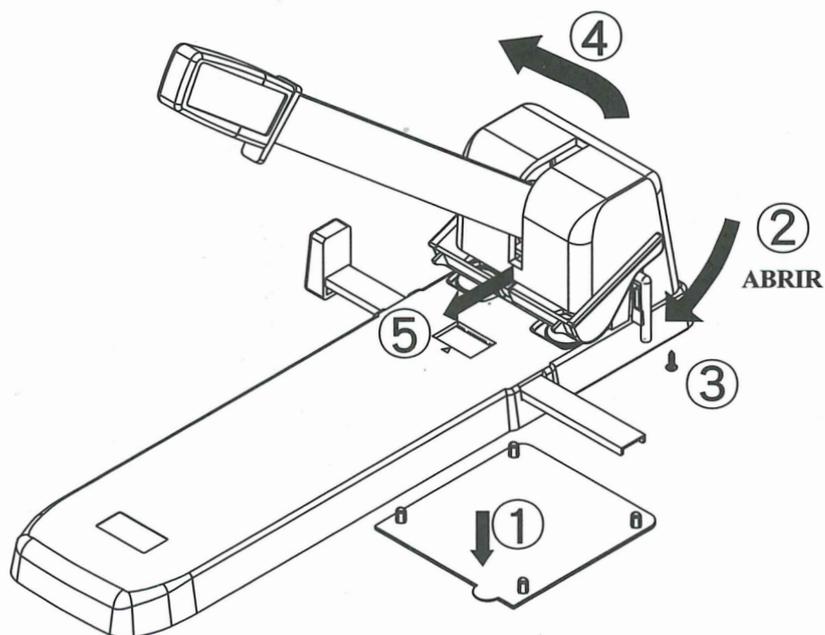

# SUBSTITUYA LOS CORTADORES

---

1. Asegure que la cubierta del aparato está en el estado abierto.
2. Abra completamente la manija hacia posición horizontal.
3. Tire los cortadores dañados y substituya por los nuevos.
4. Coloque los nuevos cortadores en los agujeros del cortador (asegure de dejar la cara del engranaje del cortador en la posición hacia atrás como los cuadros)
5. Siga empujando hacia abajo los nuevos cortadores y mueva la manija hacia atrás hasta su posición completa de abajo.

**Asegure que el engranaje del diente de los cortadores engragen en las máquinas. Si no, repita el procedimiento otra vez.**

